

Montageanleitung: SkamoWall



- 1** Organisches Material und andere Rückstände mit SkamoWall Biocide, dem Schimmelpilz Entferner, säubern.



- 2** SkamoWall Adhesive (Kleber) mit Wasser nach Anleitung mischen.



- 3** SkamoWall Adhesive gleichmässig auf die Wand auftragen.



- 4** SkamoWall Boards passend zuschneiden.



- 5** SkamoWall Primer auf die SkamoWall Platten streichen und dann auf die mit Kleber behandelte Wand aufsetzen und andrücken.



- 6** SkamoWall Smooth Plaster für Fugen und Unebenheiten einsetzen: mit dem Putz die Flächen glatt spachteln.




- 7** SkamoWall Smooth Plaster dann flächig auf die gesamte Wand aufputzen.



- 8** Wand zum Abschluß mit einer diffusionsoffenen Farbe streichen.



- 9** Das perfekte Ergebnis: gesundes Wohnklima – ohne Feuchtigkeit und Schimmelpilz.

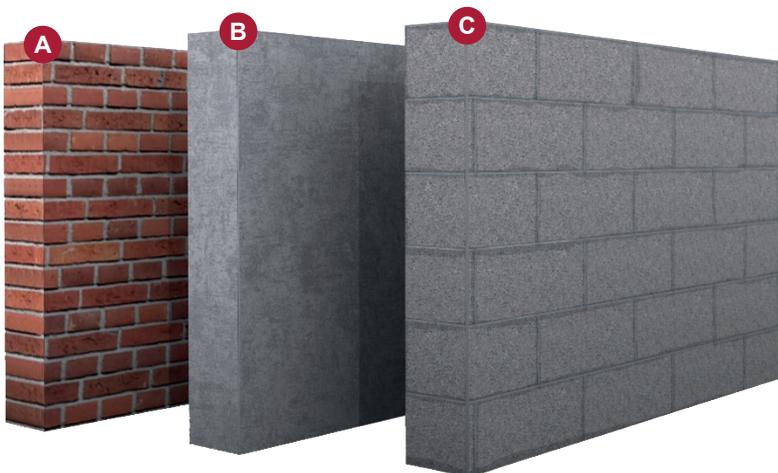

Die optimale Lösung für jedes Mauerwerk Das SkamoWall-System eignet sich für:

- A** Ziegel- und Klinker
- B** Kalksandstein
- C** Blähton und Leichtbeton
- D** ... und viele weitere Wandtypen – ausgenommen Holzwände!

Skamol

Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Dänemark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamowall.de

